LEDRTRO

Projet:

Contracteur:

JEU DE CONVERSION DEL POUR ENSEIGNES EXIT

Entrée 120V ou 277V
2 panneaux de fibre rouge inclus
Bases de connexions rapides

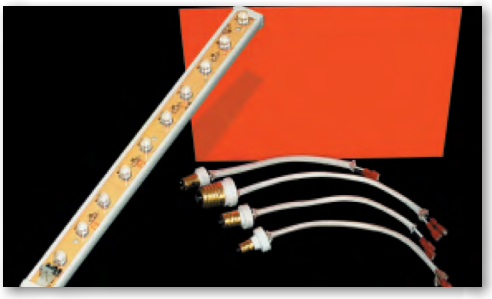

DESCRIPTION

La série LEDRTRO est une solution complète de conversion d'enseignes Exit qui permet la mise à jour d'anciennes enseignes Exit inefficaces en les transformant en versions d'enseignes DEL modernes et améliorées. La technologie DEL procure des épargnes substantielles en abaissant la puissance de chaque enseigne de 30W à 1,8W. Le LEDRTRO est conçu pour utiliser les DELs ultra brillantes et à longue durée avec une prévision de durée de vie de 20 ans. Le LEDRTRO peut offrir un raccordement fixe pour des applications de 120V ou peut être installé avec une des quatre bases de connexions rapides de 120V. Le LEDRTRO est également disponible avec des tensions de secours c.c. universelles en 6V, 12V et 24V c.c.

MÉCANIQUE

- Source de lumière DEL ultra brillante - durée de vie prévue de 20 ans
- Entrée 120V ou 277V c.a., sélection sur le chantier
- Consommation de puissance de 1,8W
- Wattages d'urgence c.c. comme suit :
  6V c.c. = 0.9W, **12V c.c.** = 1,0W, **24V c.c.** = 1,8W
- Manchon fait de thermoplastique résistant aux impacts, aux ultraviolets stabilisés et procurant une isolation électrique
- Adhésif double face à forte adhérence et à longue durée
- Les bases à connexion rapide en option disponibles sont :
  - Candélabre
  - Intermédiaire
  - Moyenne
  - Baïonnette c.c.

DIMENSIONS

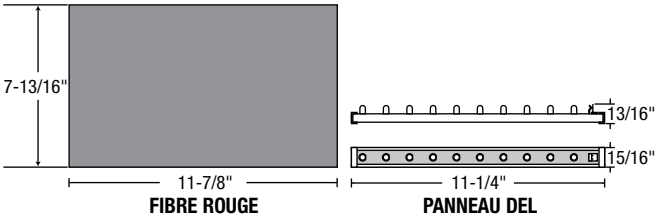

GUIDE DE COMMANDE

LEDRTRO

Série	Douille à connexion rapide / base(s)	Tension de secours en options
LEDRTRO	**C** - Candélabre (120V seulement) **I** - Intermédiaire (120V seulement) **M** - Moyenne (120V seulement) **D** - Baïonnette c.c. (120V seulement) **U** - Universel (C, I, M et D) **HW** - Raccordement fixe sélect.120V, ou 120V ou 277V	**UNVDC** - Tension de secours universelle c.c. 6, 12 ou 24V c.c., sélection sur le chantier **BRI** - Version ultra brillante