

VISIBILITÉ À 50 PIEDS



DESCRIPTION

Les enseignes Exit de AimLite bénéficient de la toute dernière technologie de photoluminescence et de matériaux qui absorbent et emmagasinent la lumière. En cas de situation d'urgence où il y a panne de courant ou présence de fumée, cette énergie emmagasinée devient immédiatement visible et crée un indicateur Exit photoluminescent facilement identifiable. Les enseignes Exit réduisent le risque de panique ou de blessures lors d'une évacuation, assurent plus de tranquillité d'esprit tout en permettant les économies d'énergie et de coûts d'entretien.

APPLICATIONS

Applications commerciales, gestion des propriétés immobilières, industrielles standards.


CARACTÉRISTIQUES

- Aucune alimentation requise pour le fonctionnement
- Fiabilité
- Non toxique, non radioactif
- Économique, installation facile
- S'utilise dans les applications à niveau élevé ou faible
- Aucun entretien requis, inspections périodiques seulement
- Boîtier profilé, mince
- Éclairage constant, uniforme
- Visible à 50 pieds lors de panne de courant totale (UL 924, ULC, CCMC 13211-R)
- Épargnes énergétiques
- Répertoire auprès de « Underwriters Laboratory » sous la norme ULC 924, répond aux exigences du code de la sécurité des personnes « NPFA » et du Code national du bâtiment au Canada
- Répond aux exigences de NFPA Life Safety Code 101 et OSHA
- Rapport d'évaluation du CCMC 13211R
- Energy Star

SPÉCIFICATIONS

- **Arrière-plan** : Photoluminescent
- **Visibilité** : 50 pieds
- **Flèches** : 2 flèches incluses
- **Boîtier** : Panneau disponible en PVC rigide et en aluminium de 0.8 mm, coins arrondis et lettrage photoluminescent
- **Durabilité** : A l'épreuve des explosions pour les zones exigeant des enseignes Exit à l'épreuve des explosions
- **Tests réussis** : UL 924 «Emergency Lighting and Power Equipment Listed through UL», UL/ULC - 924.
- **Prévision de durée de vie** : Plus de 25 ans
- **Exigences d'alimentation** : AUCUNE source électrique ou mécanique requise
- **Installation** : Avant l'installation, il est essentiel de s'assurer qu'il y a un minimum de 54 lux de lumière fluorescente sur la(es) face(s) de l'enseigne en tout temps lorsque le bâtiment est occupé.
- **Applications** : Les deux niveaux, élevé et moins élevé

DIMENSIONS

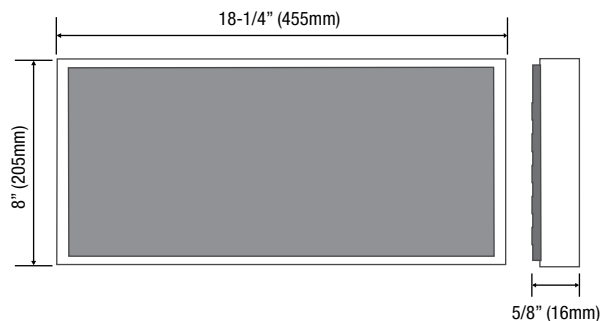

GUIDE DE COMMANDE

ENSEIGNE

Série	Description
AIMP619	Panneau en PVC rigide photoluminescent, lettres rouges

NOTE: Cadre de montage vendu séparément.

CADRE DE MONTAGE

Accessoires de cadre de montage†

- PF6191WBK - Face simple, montage mural, noir
- PF6191CBK - Face simple, montage au plafond, noir
- PF6191EBK - Face simple, montage à l'extrémité, noir
- PF6192CBK - Double face, montage au plafond, noir
- PF6192EBK - Double face, montage à l'extrémité, noir
- PF6191WSI - Face simple, montage mural, argent
- PF6191CSI - Face simple, montage au plafond, argent
- PF6191ESI - Face simple, montage à l'extrémité, argent
- PF6192CSI - Double face, montage au plafond, argent
- PF6192ESI - Double face, montage à l'extrémité, argent

† Pour les détails sur les dimensions du cadre, consultez la page sur le montage du cadre en aluminium.