

PHARES SATELLITES PAR18

Construction en plastique

Simple, double ou triple

Lampes 6V, 12V et 24V à DEL, au quartz et tungstène



Homologations :
Certification CSA C22.2 #141.15


DESCRIPTION

La série de phares satellites PAR18 RMSM offre l'équilibre parfait entre la valeur et la performance. Les phares satellites sont entièrement réglables et les deux options d'inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier standard est conçu pour une installation directe sur les boîtes de raccordement électriques. Disponibles en modèles 6V, 12V et 24V utilisant des lampes à DEL (culot à deux broches) au tungstène (à culot poussoir) ou quartz halogène (culot à deux broches).

MÉCANIQUE

- Construction de tête en composite, thermoplastique aux ultraviolets stabilisés résistant aux impacts
 - Entièrement réglables - les deux s'inclinent et pivotent
 - Plafonnier standard en thermoplastique de 5 po de dia.
 - Deux trous de montage encastrés dans le plafonnier pour s'adapter sur les boîtes de raccordements électriques standards
 - La couleur blanche est standard, la couleur noire est disponible en option
 - Variété d'options de lampes :
 - 6V c.c., 12V c.c. ou 24V c.c.
 - Lampes au tungstène - base à culot poussoir
 - Lampes au quartz halogènes - base à deux broches
 - Lampes à DEL - base à deux broches
- La technologie utilisée par AimLite permet de conserver l'intensité des lumens tout au long du fonctionnement de la batterie qu'elle soit à 6V ou 12V**

DIMENSIONS

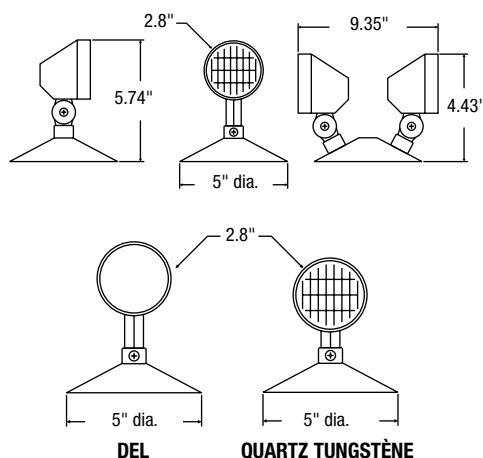

GUIDE DE COMMANDE - DEL

Série	Quantité de phares	Tension	Wattage	Type de lampe	Couleur	Options†
RMSM	1 - Phare simple 2 - Phare double 3 - Phare triple 4 - Phare quadruple (plafonnier de 12" dia. requis)	6-12 - 6V c.c. à 12V c.c. opérationnel	3W - 3 watts 4W - 4 watts	LJ - DEL	WHT - Blanc (standard) BLK - Noir	LCP, VDR, WRG, LXG
		12-24 - 12V c. c. à 24V c.c. opérationnel	5W - 5 watts 6W - 6 watts 7W - 7 watts	LA - DEL		
		24 - 24V c.c.	4W - 4 watts	LR - DEL		

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

GUIDE DE COMMANDE - INCANDESCENT

Série	Quantité de phares	Tension	Lamp	Couleur	Options†
RMSM	1 - Phare simple 2 - Phare double 3 - Phare triple 4 - Phare quadruple (plafonnier de 12" dia. requis)	06V - 6V c.c. 12V - 12V c.c. 24V - 24V c.c.	Voir liste des lampes ci-dessous	WHT - Blanc (standard) BLK - Noir	LCP, VDR, WRG, LXG

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

SÉLECTION DE LAMPE - INCANDESCENTE

	6 Volts	12 Volts	24 Volts
PAR18 - Phare petit format			
Halogène quartz	08Q, 10Q, 12Q	08Q, 10Q, 12Q	12Q
Tungstène	09T	9T, 18T	9T, 18T