

ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L'HOMME QUI COURT

Entrée DEL 120/347V c.a.


Homologations :

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

DESCRIPTION

La série d'enseignes commerciales en plastique de l'homme qui court RPPL est faite de thermoplastique durable, léger et résistant aux impacts. Les enseignes et le plafonnier s'enclenchent ensemble pour accélérer l'installation. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. et alimentation propre interne.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W pour face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
6V c.c. = 0,9W **12V c.c.** = 0,9W **24V c.c.** = 0,9W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

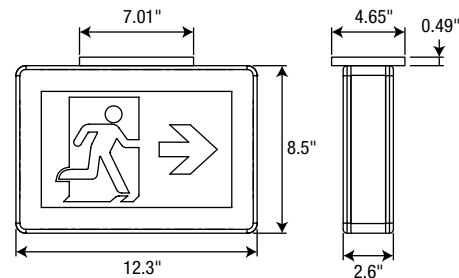
- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 2,2W pour face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)
Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.


MÉCANIQUE

- Construction en thermoplastique, aux ultraviolets stabilisés et résistant aux impacts
- Plaques avant, arrière et universelles enclenchables et plafonnier universel pour installation rapide et simple
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Le fini standard est blanc

DIMENSIONS

GUIDE DE COMMANDE

RPPL	U	M	WHT	—	/
Série	Qté de faces	Montage	Couleur	Tension c.c.	Options†
RPPL	U - Facés universelles	M - Universel	WHT - Blanc	BAT - Alimentation propre 90 minutes BATX - Alimentation propre 120 minutes	K5, SPW, BKO, BNO, PM, WRG*

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.
* Spécifier le montage.